ENTREMATIC

Ditec Sector Reset

DE

Höchst Effizient und Sicher

www.entrematic.com

Ditec Sector Reset

Wenn höchste Effizienz, in Verbindung mit einem Maximum an Sicherheit, benötigt wird, ist Ditec Sector Reset das richtige Schnelllauftor.

Größte Dichtigkeit und eine schnelle Öffnungs-Schließgeschwindigkeit sind Garant für einen hohen Energieeinsparungseffekt im Gebäude.

EFFIZIENZ & SICHERHEIT

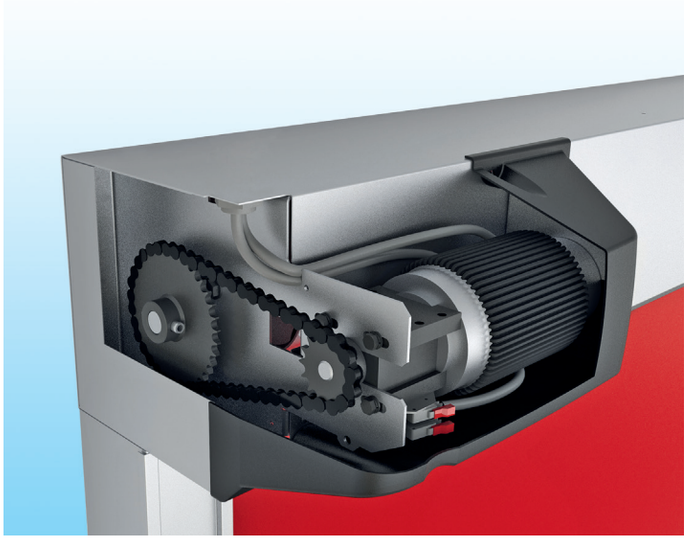

ENERGIESPAREND

Die Dichtheit des Tores wird durch die seitliche Führung des Behangs mit einem Reißverschlusssystem erreicht.

Dies vermindert die Luft- und Staubdurchlässigkeit. Die hohe Torgeschwindigkeit sorgt für kürzeste Offenhaltezeiten und größte Energieeinsparung.

SICHERHEIT

Der flexible, verformbare untere Torabschluß vermeidet jegliche Personen- und Sachschäden.

Die Wiederöffnung im Falle eines Auftreffen auf ein Hindernis wird mit dem SLE- Safety Linear Encoder realisiert der die Torgeschwindigkeit in jeder Phase überwacht (DITEC Patent).



SELBSTREPARIEREND

Die Selbstreparatur des Torbehanges bei einem Anfahrschaden ermöglicht einen störungsfreien Dauerbetrieb mit einem Minimum an Ausfallzeiten. Tritt der Behang durch Kollision aus der Führung, **wird dieser vollautomatisch bei der nächsten Öffnungfahrt wieder eingefädelt und das Tor bleibt voll funktionsfähig.**

SICHERHEITS-NOTÖFFNUNG

Die einzigartige halbautomatische Notöffnungsfunktion über Gegengewichte ermöglicht eine einfache Öffnung des Tores bei z.B. Stromausfall. Der rote Notöffnungshebel läßt sich anwendungsgerecht, beidseitig am Tor anbauen.

Der Behang ist optional mit einer integrierten, flexiblen **Not-Ausgangstür** erhältlich.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Max. Torgröße
LB 6000x LH 5000mm

Stahlstruktur
Standardausführung: Stahl verzinkt
Optional: Edelstahlausführung oder Pulverbeschichtung

Öffnungsgeschwindigkeit
- Bis zu 3m/s mit 230V Einphasen- Frequenzumrichter Steuerung (INVERTERmotion)
- 1,0m/s mit 400V Wendeschütz-Steuerung

Windklasse
- Bis zu Klasse 2

Getriebemotor
K10 für Intensivbetrieb (eingebaut)

Steuerung
Drucktastenfeld am Steuerungsgehäuse für Öffnung-, Teilöffnungs-, Stop- und Zubefehl ink. Zustands-LED. „Step by Step" Schließfunktion bei unerwarteter Windlast

Flexibler Behang
Standardfarben (Sonderfarben aus Anfrage)

PS-DI-SER-DE-V1.0-06/2016
Ditec Sector Reset

Entrematic Belgium NV
High Performance Doors
Waverstraat 21 • 9310 Moorsel • Belgium
Tel +32 53 72 98 98 • Fax: +32 53 72 98 50
info.ditec.eu@entrematic.com
www.entrematic.com